

Speedstarter U/f; DE1 3~/3~400V 16,0A 7,5kW, EMC, IP20



Type DE1-34016FN-N20N
Artikel nr. 174340
Catalog No. DE1-34016FN-N20N

Leveringsprogramma

Assortiment			Frequentieregelaar
Typekenner			DE1
Nom. bedrijfsspanning	U_e		400 V AC, 3-fase
Uitgangsspanning bij U_e	U_2		400 V AC, 3-fase
Netspanning (50/60Hz)	U_{LN}	V	380 (-10%) - 480 (+10%)
Nominale bedrijfsstroom			
bij 150 % overbelasting	I_e	A	16
Aanwijzingen			Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C
Aanwijzingen			Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s
Toegekende motorvermogen			
Aanwijzingen			voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroommotoren met 1500 min^{-1} bij 50 Hz resp. 1800 min^{-1} bij 60 Hz
Aanwijzingen			Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s
Aanwijzingen			bij 400 V, 50 Hz
150 % Overbelasting	P	kW	7.5
150 % Overbelasting	I_e	A	15.2
Aanwijzingen			bij 440 - 480 V, 60 Hz
150 % Overbelasting	P	HP	10
150 % Overbelasting	I_e	A	14
beschermingsgraad			IP20/NEMA 0
Interface/veldbus (ingebouwd)			OP-Bus (RS485)/Modbus RTU
Uitrusting			Radio-ontstoringfilter
bouwgrootte			FS2
Aansluiting op SmartWire-DT			met SmartWire-DT module DX-NET-SWD3

Technische gegevens

Algemeen

normen en bepalingen			Algemene eisen: IEC/EN 61800-2 EMC-eisen: IEC/EN 61800-3 Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Certificeringen			CE, UL, cUL, c-Tick
Fabricagekwaliteit			RoHS, ISO 9001
Klimaatbestendigheid	ρ_w	%	< 95 %, gemiddelde rel. vochtigheid (RH), niet condenserend, niet corrosief (EN 50178)
omgevingstemperatuur		°C	
Bedrijf (150 % overbelasting)	θ	°C	-10 - +50, max. +60
Opslag	θ	°C	-40 - +70
Radio-ontstoring			
Radio-ontstoringssklasse (EMC)			C2, C3; afhankelijk van de motorkabellengte, het aansluitvermogen en de omgeving. Eventueel zijn externe ontstoringfilters (optie) noodzakelijk.
Omgeving (EMC)			1. en 2. omgeving
Maximale motorkabellengte	l	m	C2 ≤ 10 m C3 ≤ 25 m
Schokbestendigheid		g	15 (11 m/s, EN 60068-2-27)
Trilling			EN 61800-5-1
opstellingshoogte		m	0 - 1000 boven zeeniveau

			Boven 1000 meter met telkens 1 % vermogensvermindering per 100 m maximaal 2000 m
beschermingsgraad			IP20/NEMA 0
aanrakingsveiligheid			BGV A3 (VBG4, vinger- en handaanrakingsveilig)
Hoofdstroomcircuit			
Voeding			
Nom. bedrijfsspanning	U_e		400 V AC, 3-fase
Netspanning (50/60Hz)	U_{LN}	V	380 (-10%) - 480 (+10%)
Ingangsstroom (150% overbelasting)	I_{LN}	A	16.5
Netfrequentie	f_{LN}	Hz	50/60
Frequentiebereik	f_{LN}	Hz	45 - 66
Nietinschakelfrequentie			maximaal eenmaal alle 30 seconden
Vermogensdeel			
Overbelastingsstroom (150% overbelasting)	I_L	A	24
max. aanloopstroom (High Overload)	I_H	%	200
Opmerking over max. aanloopstroom			Gedurende 1,875 seconden elke 600 seconden
Uitgangsspanning bij U_e	U_2		400 V AC, 3-fase
Uitgangsfrequentie	f_2	Hz	0 - 50/60 (max. 300)
Pulsfrequentie	f_{PWM}	kHz	16 instelbaar 4 - 32 (hoorbaar)
Bedrijfsmodus			U/f-besturing Toerentalregeling met slipcompensatie
Frequentieresolutie (setpoint)	Δf	Hz	0.025
Nominale bedrijfsstroom			
bij 150 % overbelasting	I_e	A	16
Aanwijzingen			Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C
maximale lekstroom geaard (PE) zonder motor	I_{PE}	mA	< 3,5 AC, < 10 DC
Uitrusting			Radio-ontstoringsfilter
bouwgrootte			FS2
Motorafkapping			
Aanwijzingen			voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min ⁻¹ bij 50 Hz resp. 1800 min ⁻¹ bij 60 Hz
Aanwijzingen			Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s
Aanwijzingen			bij 400 V, 50 Hz
150 % Overbelasting	P	kW	7.5
Aanwijzingen			bij 440 - 480 V, 60 Hz
150 % Overbelasting	P	HP	10
Schijnbare vermogen			
Schijnbaar vermogen bij nominaal bedrijf 400 V	S	kVA	11.09
Schijnbaar vermogen bij nominaal bedrijf 480 V	S	kVA	13.3
Remfunctie			
Remmoment standaard			max. 30 % M_N
Remmoment DC-remmen			100 %, instelbaar
Besturingsdeel			
Setpointspanning	U_s	V	10 V DC (max. 0,2 mA)
Analoge ingangen			1, parametreerbaar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Digitale ingangen			4, parametreerbaar, 10 - 30 V DC
Relaisuitgangen			1, parametreerbaar, maakcontact, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Interface/veldbus (ingebouwd)			OP-Bus (RS485)/Modbus RTU
Toegekende schakel- en beveiligingsorganen			
Netspanningsaansluiting			
Beveiligingsapparaat (zekering of installatie-automaat)			
IEC (type B, gG)			FAZ-B25/3
UL (Class CC of J)		A	25
Netschakelaar			
150 % overbelasting (CT/ I_H , bij 50 °C)			DILEM-...

110 % overbelasting (VT/I _L , bij 40 °C)		DILM7-...
smoorspoele		
150 % overbelasting (CT/I _H , bij 50 °C)		DX-LN3-016
Radio-ontstoringfilter (extern)		DX-EMC34-019-FS3...
Aanwijzingen bij het radio-ontstoringfilter		Optie extern radio-ontstoringfilter voor grotere motorleidinglengten en bij de inzet in een andere EMC-omgeving
Motorafkapping		
Motorsmoorspoel		
150 % overbelasting (CT/I _H , bij 50 °C)		DX-LM3-016

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie				
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen	I _n	A		16
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk	P _{vid}	W		0
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk	P _{vid}	W		240
Verliesvermogen statisch, stroomafhankelijk	P _{vs}	W		0
Vermogensverliesafgiftecapaciteit	P _{ve}	W		0
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C		-10
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C		50
Typebeproeving IEC/EN 61439				
10.2 sterkte van materialen en delen				
10.2.2 Corrosiebestendigheid				Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling				Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte				Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte				Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling				Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Optillen				Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.6 Slagtest				Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften				Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen				Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen				Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken				Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen				Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen				Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders				Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolatie-eigenschappen				
10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid				Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.3 Stootspanningsvastheid				Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof				Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming				Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid				Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC				Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie				Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Technische gegevens ETIM 6.0

Laagspannings schakelapparaten (EG000017) / Frequentieregelaar =< 1 kV (EC001857)		
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrische aandrijving / Frequentieomvormer / Frequentieomvormer =< 1 kV (ec@ss8.1-27-02-31-01 [AKE177011])		
Netspanning	V	380 - 480
Netfrequentie		50/60 Hz


Aantal fasen ingang		3
Aantal fasen uitgang		3
Max. uitgangsfrequentie	Hz	300
Max. uitgangsspanning	V	480
Nom. uitgangsstroom I2N	A	7.5
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning	kW	0.5
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning	kW	0.5
Met bedieningselement		Nein
Inzet in industriële omgeving toegestaan		Ja
Inzet in woon- en kantoren omgeving toegestaan		Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP		Nein
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS		Nein
Ondersteunt protocol voor CAN		Nein
Ondersteunt protocol voor INTERBUS		Nein
Ondersteunt protocol voor ASI		Nein
Ondersteunt protocol voor KNX		Nein
Ondersteunt protocol voor MODBUS		Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway		Nein
Ondersteunt protocol voor DeviceNet		Nein
Ondersteunt protocol voor SUCONET		Nein
Ondersteunt protocol voor LON		Nein
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO		Nein
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA		Nein
Ondersteunt Protocol voor SERCOS		Nein
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus		Nein
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP		Nein
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work		Nein
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety		Nein
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety		Nein
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe		Nein
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p		Nein
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen		Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet		0
Aantal HW-interfaces PROFINET		0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232		0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422		0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485		1
Aantal HW-interfaces serieel TTY		0
Aantal HW-interfaces USB		0
Aantal HW-interfaces parallel		0
Aantal HW-interfaces overige		0
Met optische interface		Nein
Met PC-aansluiting		Ja
Geïntegreerde remchopper		Nein
4-kwadrantenbedrijf mogelijk		Nein
Type omvormer		U-Umrichter
Beschermingsgraad (IP)		IP20
Hoogte	mm	230
Breedte	mm	90
Diepte	mm	168
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie	%	5
Relatieve symmetrische netspanningtolerantie	%	10

Goedkeuringen

Product Standards	UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
-------------------	---

UL File No.		E172143
UL Category Control No.		NMMS, NMMS7
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America		No
Suitable for		Branch circuits
Max. Voltage Rating		3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection		IEC: IP20

Afmetingen

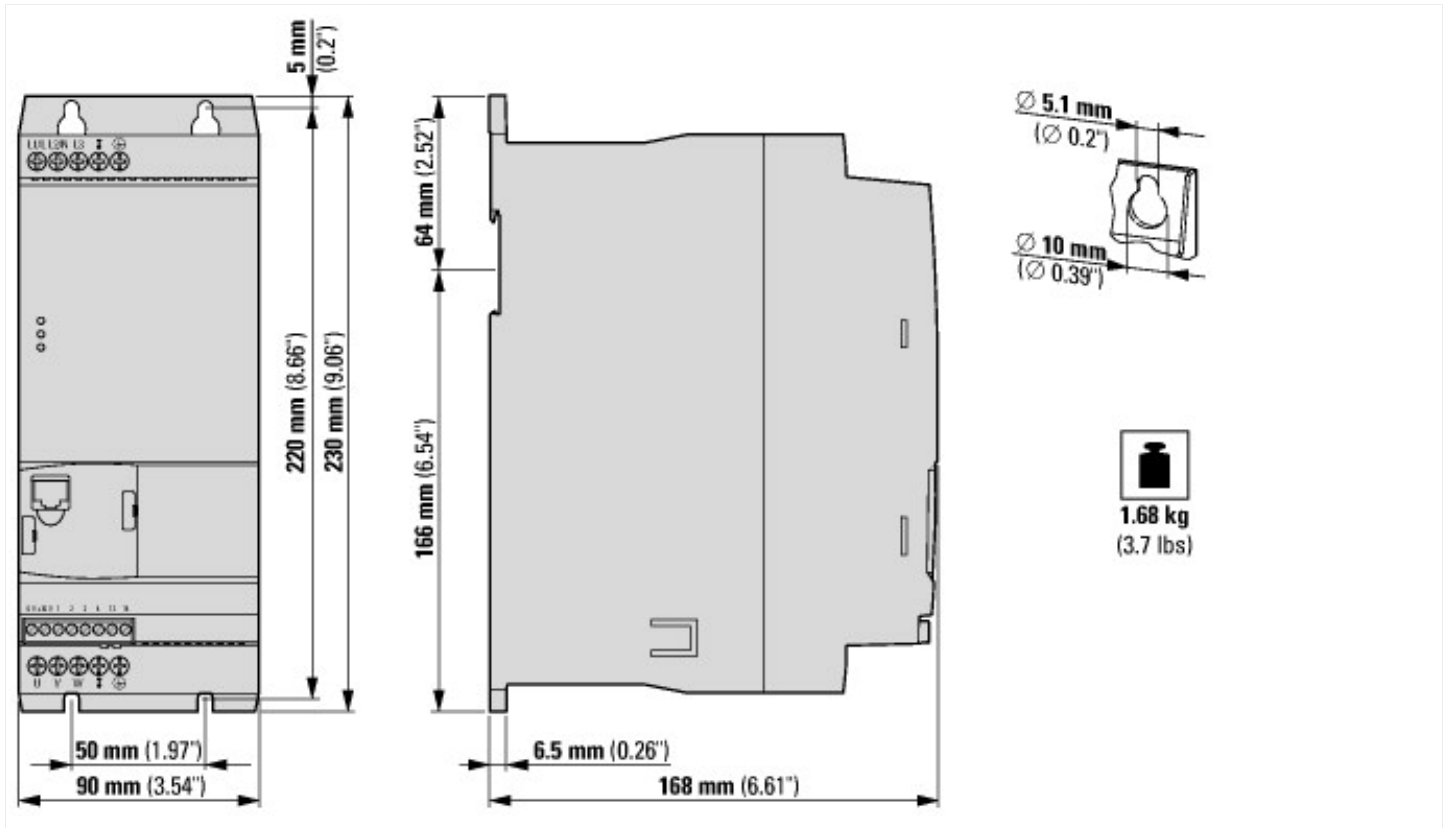

Overige productinformatie (links)

IL040005ZU Frequentieomvormers DE1	
IL040005ZU Frequentieomvormers DE1	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL040005ZU2014_07.pdf
MN040011 Frequentieregelaar DE1, handboek	
MN040011 Drehzahlstarter DE1, Handbuch - Deutsch	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN040011_DE.pdf
MN040011 DE1 Variable speed starter, Manual - English	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN040011_EN.pdf
MN040011 Démarreur à vitesse variable DE1, manuel d'utilisation - français	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN040011_FR.pdf
MN040011 Avviatore a velocità variabile DE1, Manuale - italiano	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN040011_IT.pdf
MN040011 Frequentieregelaar DE1, handboek	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN040011_NO.pdf
MN040011 Rozrusznik silnikowy z regulacją prędkości DE1, podręcznik - polski	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN040011_PL.pdf
MN040011 Frequentieregelaar DE1, handboek	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN040011_RO.pdf
MN040011 Frequentieregelaar DE1, handboek	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN040011_SV.pdf
CA04020001Z-DE Sortimentskatalog: Antriebstechnik effizient gestalten, Motoren starten und steuern	http://www.eaton.eu/DE/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_1095238_de.pdf